

Compressoare pentru construcții **MOBILAIR M 57**

cu bloc de compresie SIGMA PROFIL[®]

Debit 5,6 m³/min




MOBILAIR M 57

compresor pentru construcții cu șurub SIGMA PROFIL



Un motocompresor puternic de 5,6 m³/min

M 57 este un compresor folosit pentru construcții care solicită performanțe ridicate. Cu o funcționare silențioasă și economică. Motorul și blocul de compresie formează o unitate puternică și eficientă:

- Bloc de compresie cu SIGMA PROFIL  pentru mai mult aer comprimat cu mai puțină energie
- Antrenare eficientă 1:1 – transmisie optimă a puterii
- Motor robust KUBOTA cu 4-cilindrii și răcire cu apă, cu funcționare extrem de silențioasă
- Turația redusă a motorului și a blocului de compresie – asigură o durată lungă de viață



Atenție sporită acordată exploatării fără efort

Conceptul M 57 a fost realizat în întregime conform cerințelor clienților.

Menținerea valorii timp îndelungat, ușurință în operare și service, garantate:

- Tablou de comandă și control cu indicator de temperatură – ergonomic și ușor de operat
- Acces optim la toate componentele – întreținere simplificată
- Caroserie modernă din oțel, antifonată – fără emisie de zgomot
- Zincare și vopsire cu pulberi – protecție anticorozivă de durată



Reglare automată anti-îngheț patentată – aer comprimat fără condens

Sistemul patentat Anti-Frost, special dezvoltat pentru compresoarele de șantier, adaptează automat temperatura de lucru în funcție de cea a mediului ambiant. Avantajele dumneavoastră imediate:


- Protecția la îngheț a uneltelor pneumatice
- Durată de exploatare extinsă pentru ciocanele pneumatice



Cea mai bună alegere – perfect pentru sarcini dificile

M 57 respectă standardele COM II și EPA II pentru emisiile de noxe. Bine dotat și sub caroserie:

- Rezervor de combustibil de mare capacitate pentru funcționare îndelungată fără realimentare
- Cutie de scule – spațiu de depozitare generos pentru cule pneumatice și furtune

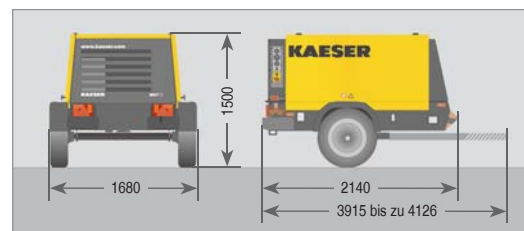

Date tehnice MOBILAIR M 57

Model	Compresor		Motor cu 4-cilindrii (răcit cu apă)					Echipament				
	Debit de aer m ³ /min	Presiune de lucru bar	Producător	Tip	Putere nominală kW	Turație la mers în sarcină 1/min	Turație la mers în gol 1/min	Capacitatea rezervorului de combustibil l	Masă netă kg	Nivel de zgomot dB(A)*	Presiune acustică dB(A)**	Racord aer comprimat
M 57	5,6	7	Kubota	V2403M-iDi	33,6	2400	1800	105	1225	≤98	68	1x G12x G ³ / ₄

*) conform directivei 2000/14/EU, nivel de zgomot garantat – **) presiune acustică conform ISO 3744, (r = 10 m)



KAESER KOMPRESSOREN SRL

B-dul Ion Mihalache nr. 179, 011181 Bucuresti, sector 1 – Tel.: + 40 21 224 56 81 – Fax.: +40 21 224 56 02
www.kaeser.com – email: info.romania@kaeser.com

CUI:2357922,R
RC:J40/280/1991
Capital Social Subscris:14580 mii lei
Capital Social Vărsat:14580 mii lei

Depozite:
Cluj-Napoca, str. A.Vlaicu 182, tel./fax: +40 264 462445
Deva, str. Depozitelor 5, tel./fax: +40 254 221780
Iași, Șos. Bucium 23, tel./fax: +40 232 219737