

Motocompresoare pentru construcții MOBILAIR M 26

Cu renumitul SIGMA PROFILE 

Debit de aer 2,6 m³/min




MOBILAIR M 26

Motocompresor pentru construcții cu renumitul SIGMA PROFILE



Performanță ridicată – și pentru două ciocane pneumatice

Putând fi folosit și la două ciocane pneumatice, M 26 este un motocompresor puternic și compact care combină silențiozitatea cu economia:

- SIGMA PROFILE  bloc de compresie care asigură mai mult aer comprimat cu mai puțină energie consumată
- Antrenare eficientă 1:1 care asigură transmisia optimă a puterii la turații scăzute și durată de viață semnificativ mărită
- Motor Kubota răcit cu apă în 3-cilindrii, cu suficientă rezervă de putere



Ușor și cu întreținere prietenoasă

Putere mare nu înseamnă neapărat un compresor greu.

M 26 furnizează putere maximă, fiind totodată un echipament compact și ușor:

- Carcasa cu pereți dubli din polietilenă sinterizată prin centrifugare asigură rezistența la coroziune și zgârieturi, păstrând aspectul echipamentului
- Acces optim la toate componentele pentru întreținere simplificată
- Cu dimensiuni reduse și masă netă operațională mai mică de 500 kg, echipamentul este deosebit de manevrabil



Reglare anti-îngheț patentată pentru un aer comprimat fără condens

Sistemul patentat Anti-Frost, special dezvoltat pentru motocompressoarele din construcții, reglează automat temperatura de lucru în funcție de cea a mediului ambiant. Avantajele vorbesc de la sine:


- Protecție la îngheț a ciocanelor pneumatice
- Durată de viață semnificativ extinsă a sculelor pneumatice



Totul în siguranță și sub control

Panoul de comandă și instrumente prietenos cu utilizatorul permite citirea informațiilor dintr-o privire.

- Operarea este simplificată prin acționarea unui singur comutator
- Pictogramele ușor de recunoscut simplifică și mai mult operarea

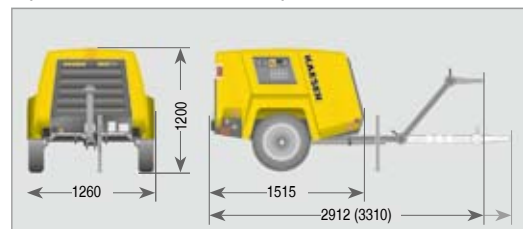

Specificație tehnică – MOBILAIR M 26

Model	Compresor		Motor diesel cu 3-cilindrii (răcit cu apă)				Echipament complet					
	Debit de aer m ³ /min	Presiune de lucru bar	Producător	Tip	Putere nominală motor kW	Turație la mers în sarcină 1/min	Turație la mers în 1/min	Capacitate rezervor combustibil l	Masă netă kg	Nivel putere sonoră dB(A)*	Nivel presiune acustică dB(A)**	Conexiune aer comprimat
M 26	2,6	7	Kubota	D1105	17,9	2850	2100	30	498	≤98	69	2x G¾

*) Nivel de putere sonoră garantat conform 2000/14/EG – **) Nivel presiune sonoră conform ISO 3744, (r = 10 m)



KAESER Kompressoren SRL

B-dul Ion Mihalache nr. 179 - 011181 București - Sector 1

Tel.: +40 21 2245681; 2245688 – Fax: +40 21 2245602

www.kaeser.com – email: info.romania@kaeser.com

CUI: 2357922, R

RC: J40/280/1991

Capital Social Subscris: 14580 RON

Capital Social Vărsat: 145800 RON

Puncte de lucru:

Cluj-Napoca, Str. A. Vlaicu 182;

Deva, Str. Depozitelor 5;

Iași, Șos. Bucium 23;

Sibiu, Str. Malului 5A, cam.30

Tel./Fax: +40 264 462445

Tel./Fax: +40 254 221780

Tel./Fax: +40 232 219737

Tel./Fax: +40 269 244172